

**Auf einen Blick**

- Blitzbare, rote Balkenbeleuchtung
- Rot (625 nm)
- Abstrahlwinkel 100°
- Integrierter Beleuchtungscontroller mit 4 Betriebsarten
- IP54



Abbildung ähnlich



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Baumer

**Beleuchtungsdaten**

Farbe / Peak-Wellenlänge Rot (625 nm)

Abstrahlwinkel 100°

Betriebsarten Dauerlicht  
Dauerlicht mit Helligkeitssteuerung  
Blitzbetrieb (PNP)  
Blitzbetrieb (NPN)

Empfohlener Beleuchtungsabstand 10 mm ... 500 mm

**Elektrische Daten**

Anschlüsse M8/4-pol Stecker

Betriebsspannung 24 VDC

Maximale Blitzdauer 20 ms

Leistungsaufnahme ca. 18 W (Dauerlicht)  
ca. 56 W (Blitzbetrieb)

**Mechanische Daten**

Bauform Balkenbeleuchtung

Abmessungen 54 mm x 310 mm x 23 mm

Abmessungen leuchtende Fläche 45 mm x 300 mm

Material Deckglas PMMA (Acrylglas)

Material Gehäuse Aluminium (eloxiert, schwarz)

Gewicht ≤ 560 g

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur 0 ... +30 °C


0 ... +45 °C mit thermischer Anbindung

Konformität CE  
RoHS

Luftfeuchte 30 ... 70 %

Schutzart IP 54

**Masszeichnung**

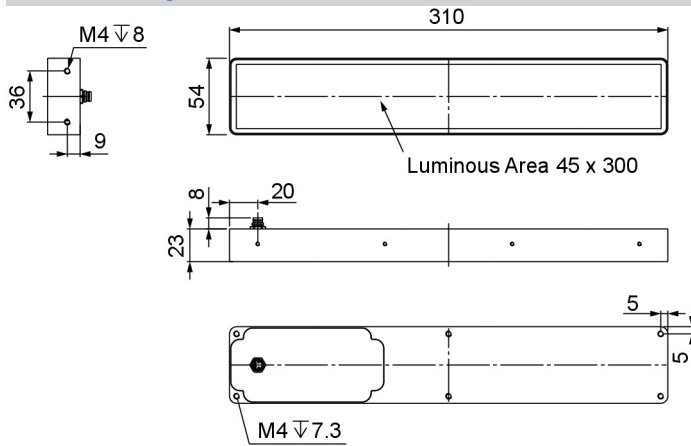


**Prinzipdarstellung**

**Steady light**




Current is fixed depending on the respective lighting model.

**Trigger**




Trigger (Pin3) is a high resistance current sink with 0.2 mA for 5 V and 5 mA for 24 V.  
High = 5...24 V=ON  
Low = 0...1 V=OFF

**Brightness control**



DIM (Pin2) is used as brightness control and operation mode switch. It's a high resistance current sink with 0.2 mA for 5 V and 1 mA for 24 V.  
PWM frequency: 3.8 kHz  
Min. exposure time: 5 ms

**Flash light**




Triggered flash light with overdrive current and time-out for LED protection.  
Max. flash time: 20 ms  
Min. flash time: 100μs  
Latency (trigger -> LED ON): max 30μs  
Max. clock speed: 1 kHz  
Max. duty cycle: 25 %


**Steckerbelegungen**

**M8-Buchse, 4-polig**


Pin	Aderfarbe	Belegung
1	braun	24 VDC
2	weiss	Dim
3	blau	Trigger
4	schwarz	Ground




**Anschlussbeispiele**




**Anschlussbeispiele**

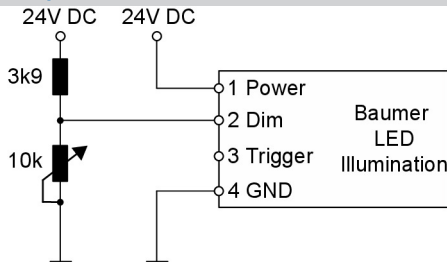


Dauerlicht mit Helligkeitssteuerung

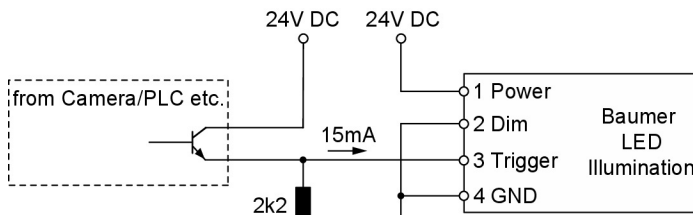


Blitzbetrieb (PNP)

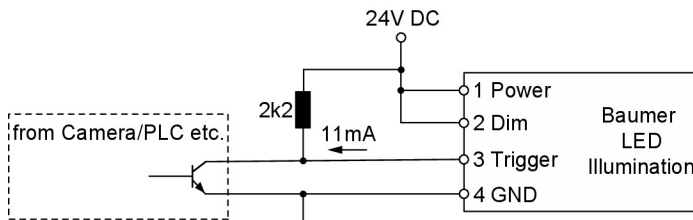

Blitzbetrieb (NPN)

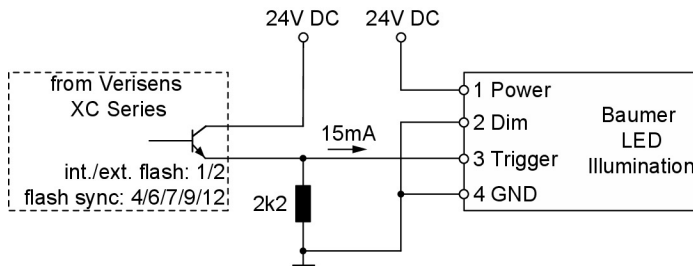

Anschlusschema VeriSens®

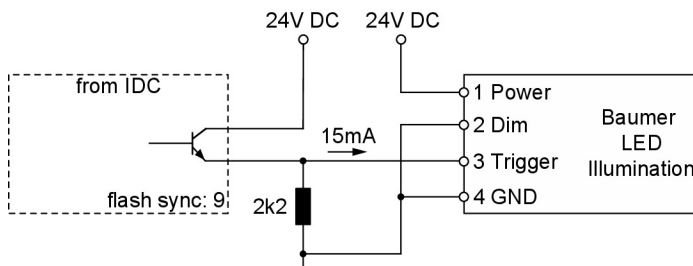

Anschlusschema IDC

**Sicherheitshinweise**



Lesen Sie vor der Arbeit mit diesem Gerät die Warn- und Anwendungshinweise sorgfältig und vollständig durch. Nehmen Sie die Beleuchtungen nur unter Beachtung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen in Betrieb. Achten Sie unbedingt auf die Einhaltung der zulässigen Umgebungsbedingungen.

- Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.
- **Licht:**
  - Wegen der Gefahr von Augenreizungen oder -schäden ist es nicht empfehlenswert, direkt in die Lichtquelle zu schauen. Die Beleuchtung muss vor der Installation und/oder Wartung ausgeschaltet werden. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn ein Fehlbetrieb zu Personenschäden führen kann.
- **Wärme:**
  - Bei unzureichender Wärmeableitung oder wenn die Beleuchtung im Blitzbetrieb mit einer zu hohen Einschaltdauer betrieben wird, kann die Oberflächentemperatur 60 °C überschreiten. Halten Sie brennbare Materialien jederzeit fern.
- **Elektrizität:**
  - Das Gehäuse ist von der Masse der Stromversorgung galvanisch getrennt. Ein Überschreiten der zulässigen Eingangsspannung  $U_{in}$  bzw.  $U_{LED}(+)$  kann zur Zerstörung des Gerätes oder zu einer erheblichen Verkürzung der Lebensdauer der LEDs im Gerät führen.
- **Verwendung:**
  - Bitte vermeiden Sie mechanische Belastungen der Lichtfläche im Betrieb. Dies führt zu einer inhomogenen Lichtabstrahlung.
- **Reinigung:**
  - Die Leuchtfläche ist mit einem handelsüblichen Glasreiniger und einem weichen Reinigungstuch zu reinigen. Vermeiden Sie die Verwendung anderer Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.
- **Installation:**
  - Die Lebensdauer der LED kann durch die Vermeidung von Wärmestau maximiert werden. Um dies zu erreichen, sollte die Beleuchtung mit einer guten thermischen Verbindung installiert werden. Bitte schrauben Sie die Kabel handfest an. Nicht übermäßig anziehen.