Compteur d'impulsions additionnant, fixation par étrier Affichage 5 ou 7 digits, avec ou sans touche de remise à zéro

F 523



F 523 - Fixation par étrier

Points forts

- Petit compteur d'impulsions
- Additionnant
- Affichage 5 ou 7 digits
- Avec et sans touche de remise à zéro
- Fixation par étrier

Caractéristiques électriques		
Alimentation	24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz) 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz) 12/24 VDC ±10 %	
Taux d'ondulation	<48 %	
Fréquence nominale	50 / 60 Hz	
Consommation	1,8 W, 2 VA	
Rapport impulsion/pause	1:1	
Durée de vie	10 millions d'impulsions	
Conformité DIN EN 61010-1	Classe de protection II Surtension catégorie II Degré de pollution 2	
Emission	DIN EN 61000-6-4	
Immunité	DIN EN 61000-6-2	


Caractéristiques mécaniques		
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir	
Nombre de digits	5 digits et touche de remise à zéro 7 digits, sans touche de remise à zéro	
Hauteur des digits	4 mm	
Mode de comptage	1 impulsion = 1	
Avance	Additionnant par 1/2 pas	
Plage de mesure	99 999 et 9 999 999	
Repositionnement	Manuel par touche de remise à zéro	
Température ambiante	0+45 °C	
Température de stockage	-20+70 °C	
Humidité relative	80 % sans condensation	
Protection DIN EN 60529	IP 41	
Type de boîtier	Encastrable	
Raccordement	Par fils, longueur 300 mm	
Type de montage	Par étrier	
Dimensions L x H x P	42 x 28 x 43 mm	
Découpe	37 x 23 mm	
Profondeur d'encastrement 43 mm		
Poids	50 g	
Matière	Boîtier: Noryl PPO, noir	

Compteur d'impulsions additionnant, fixation par étrier Affichage 5 ou 7 digits, avec ou sans touche de remise à zéro


F 523

Niveaux électriques		
Caractéristiques	Tension DC	Tension AC
Fréquence max.	10 Imp./s	5 Imp./s
Puissance	1,8 W	2 VA
Memps d'impulsion min.	50 ms	100 ms
Temps de pause min.	50 ms	100 ms
Temps d'activation (à 25°)	100 %	100 %

Schéma de raccordement




Vue arrière

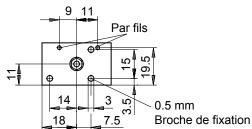

Compteur d'impulsions additionnant, fixation par étrier Affichage 5 ou 7 digits, avec ou sans touche de remise à zéro

F 523

Références de commande

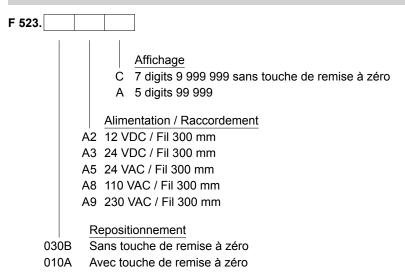


Compteur d'impulsions additionnant, fixation par étrier Affichage 5 ou 7 digits, avec ou sans touche de remise à zéro

F 523

Dimensions

F 523 avec touche de remise à zéro, 5 digits

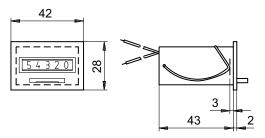

F 523 avec touche de remise à zéro, 7 digits

