

Vue d'ensemble

- Affichage OLED inopiné
- Configurations d'entrée programmables
- Réjection de la diaphonie entre deux capteurs sans fil
- Six modes AUTOSET
- Programmation avancée à remote



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Indication réception	Affichage OLED
Indication sortie	LED rouge
Réglage	Teach-in: Touche / ext.
Longueur d'ondes	1460 nm
Suppression influence réci-proque	Oui

Données électriques

Temps d'activation / désac-tivation	0,125 ms (High Speed Mode) 1 ms (Standard Mode)
Plage de tension +Vs	8 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	50 mA
Courant absorbé moyen	28 mA (@ 24 VDC)
Tension résiduelle Vd	<2 VDC
Fonction de commutation	Claire/sombre commutable
Retardement à l'enclenche-ment/au déclenchement	0,1 ... 9999 ms

Données électriques

Longueur de l'impulsion	0,1 ... 9999 ms min.
Circuit de sortie	Push-pull
Courant de sortie	150 mA
Protégé contre courts-cir-cuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	10 mm
Hauteur / Longueur	27,8 mm
Profondeur	93,1 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau boîtier	Polycarbonate
Version de raccordement	Connecteur M8 4-pôles

Conditions ambiantes

Température de fonctionne-ment	5 ... +55 °C
Classe de protection	IP 50

Dessin d'encombrement

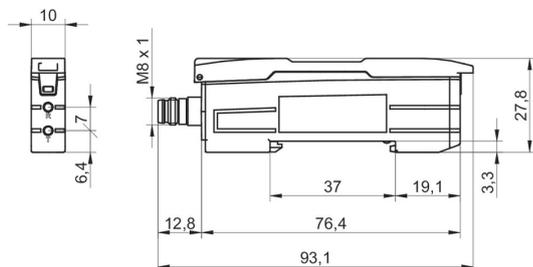


Schéma de raccordement



Accessoires

Accessoires de montage

11708560

ZADAP-FBR.BRACKET